

MATERIEL FÖR BRUKSPROV

Rev. 2026-10-07

TJÄNSTETECKEN



Kraftig mörk text (SBK) på ljus botten (god kontrastverkan).

VAPEN

Vid officiella bruksprov och tävlingar ska det vara kaliber 9 mm (eller motsvarande storlek i tum) på vapnet.


HINDER – UTFORMNING

Alla klasser:

Hindret ska stå fritt på marken på eget stöd och vara så stabilt att det inte faller om det endast lätt vidröres.

HINDER - ALLA KLASSE

Principskiss

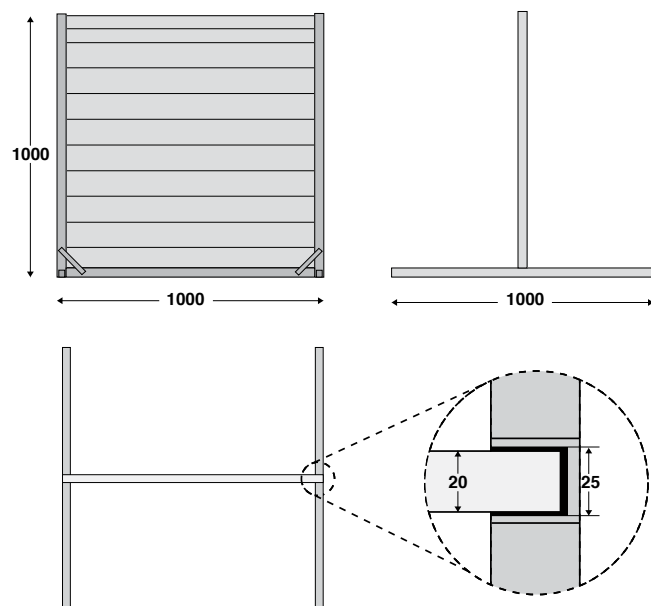


9 st plankor 100 x 20 mm varav den nedersta fast förankrad i ramen.

2 st plankor 50 x 20 mm

Stativet består av U-profil med 25 mm innermått.

TRÄAPPORT

Principskiss

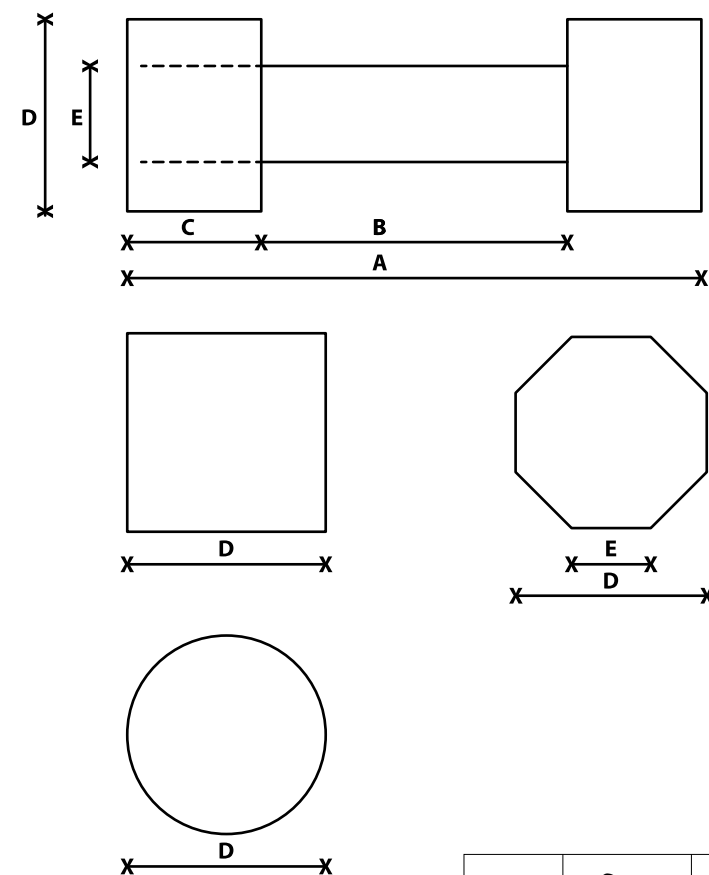



Utföres i hårt träslag

	Stor	Liten
A	210	160
B	110	90
C	50	35
D	70	50
E	25	20

APPORTFÖREMÅL, TUNG

Principskiss

1. Tyngd
2. Axel
3. Gummislang
4. Nylock mutter M8

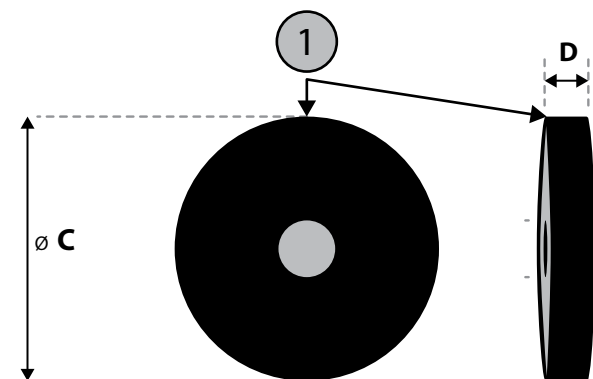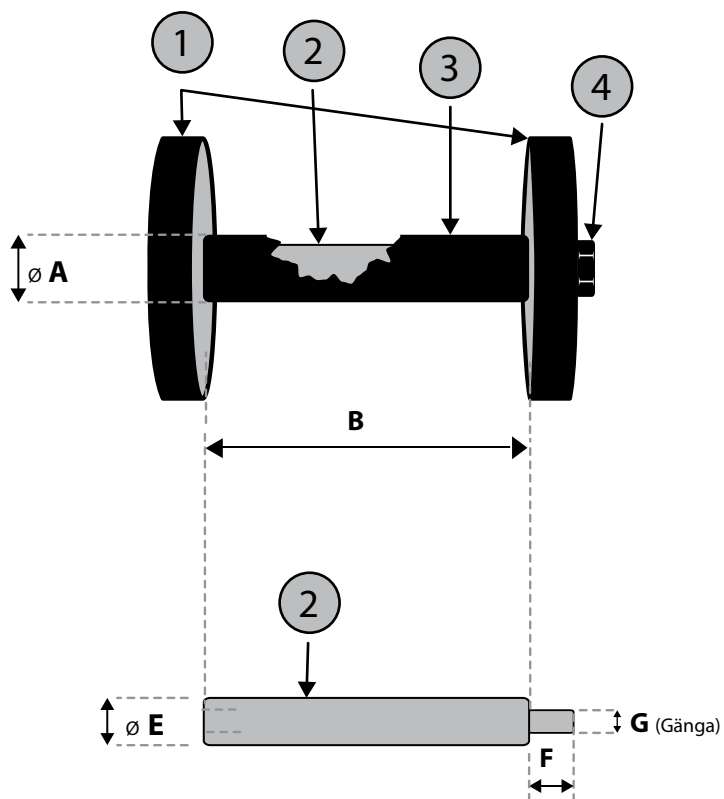


Vikt	A Ø [mm]	B Ø [mm]	C Ø [mm]	D L [mm]	E Ø [mm]	F L [mm]	G Gänga
1 kg	22	150	90	8	12	18	M8
2 kg	32	150	100	14	20	29	M8
3 kg	32	150	115	16	20	29	M8
4 kg	32	150	120	21	20	29	M8

Allmänt konstruktionsstål enligt SS-EN 10025 eller motsvarande

Det är totalvikten som måste stämma, inte de exakta millimetermåten på de olika delarna.

APPORTFÖREMÅL, METALL

Principskiss

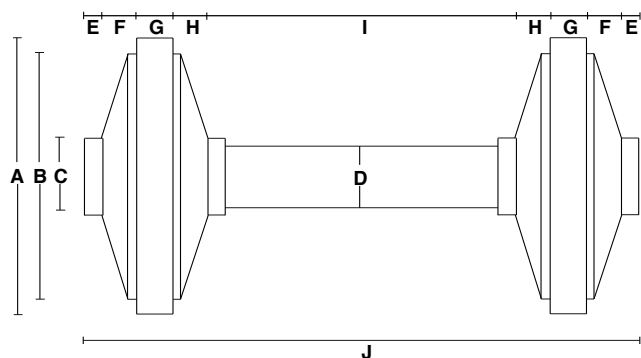


	Modell mindre	Modell större
A	Ø 90 mm	Ø 115 mm
B	Ø 80 mm	Ø 105 mm
C	Ø 25 mm	Ø 30 mm
D	Ø 20 mm	Ø 25 mm
E	5 mm	7,5 mm
F	10 mm	12 mm
G	10 mm	12 mm
H	10 mm	12 mm
I	80 mm	105 mm
J	150 mm	190 mm

Utföres i lättmetall

KLÄTTERSTEGE

Principskiss

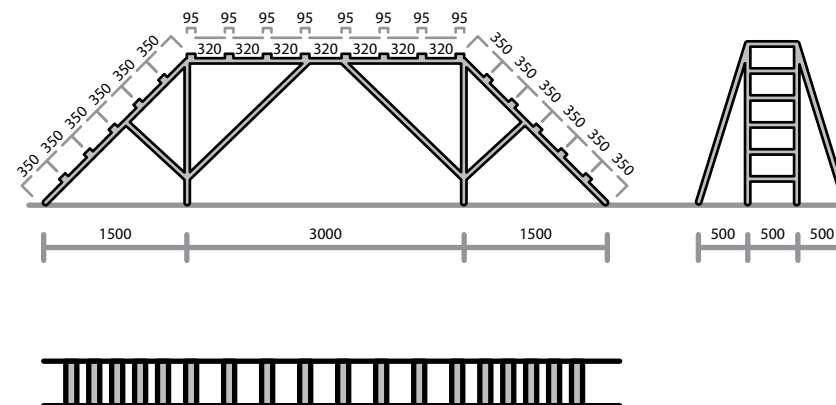

Ramkonstruktionen utföres i kraftigt regelträ, rör eller vinkeljärn. Kan göras delbar men måste då säkras vid delningsställena.

Stegpinnarna utföres i ohyvlat virke och ska vara så utformade att de ej sviktar. Samtliga stegpinnar har 90-100 mm bredd.

Stegen kan förses med halkskydd genom att pinnarna på hela stegytan stryks med färg eller lack som blandats med speciellt halkskyddspulver (alternativt fin sand).

Nedan finner ni kompletterande anvisningar för materiel vid bruksprov gällande stegen, detta är endast ett exempel, andra materialval är fullt tänkbara.

